Expert

SOL TENUE EXTRÊME

ESCALIERS, TERRASSES, BALCONS....

Formats : 0,5L - 2,5L - 5L

- **Résistance intempéries, chocs et UV**
- **Longue tenue des couleurs**

- Excellente adhérence sans sous-couche*.
- Résistance UV, intempéries et abrasion**.
- Performance anti-taches et traces de rouille qui s'enlèvent par simple nettoyage.
- Protection UV pour une très longue tenue des couleurs.

Mention légale : Dangereux. Respecter les précautions d'emploi

NUANCIER

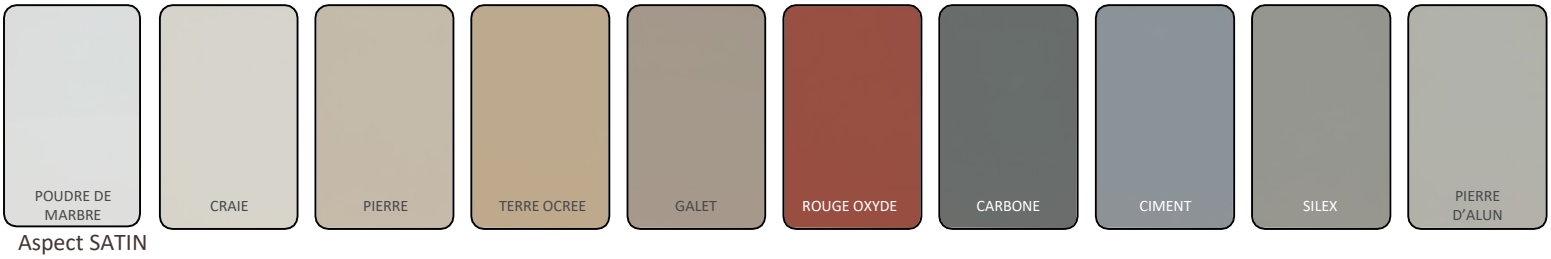

Aspect SATIN

* Satisfait aux tests d'adhérence par arrachage de plots - ASTM D4541.

** Satisfait aux tests d'abrasion humide - ASTM 2486

Expert SOL TENUE EXTRÊME

DESTINATION

- S'applique sur tous les sols extérieurs ou intérieurs de type ciment, béton, dalles extérieures, pierres…Ne convient pas sur carrelage.
- Idéale pour escaliers, terrasses, balcons, seuils de portes.

> ÉTAPE 1 - PRÉPARATION

Indispensable pour assurer la bonne tenue d'une peinture de sol. Le support doit être propre, sec, non gras, poreux et non poudreux. Les dalles béton doivent être coulées depuis au moins 3 mois.

SUPPORTS BRUTS :

Vérifiez la porosité du sol grâce au « test de la goutte d'eau : Versez quelques gouttes d'eau à différents endroits sur le sol. Si l'eau est absorbée en moins d'une minute, le sol peut être poudreux : grattez avec un objet métallique pour vérifier si de la poussière se détache. Si l'eau est absorbée en plus de 4 minutes, il n'est pas assez poreux.

- Si le sol est poudreux, poncez pour retirer la partie friable.
- Si le sol n'est pas assez poreux, appliquez le Shampooing Actif Ciment-Béton V33 en diluant un litre pour 2 litres d'eau puis rincez. Renouvelez jusqu'à obtenir le niveau de porosité suffisante. Laissez sécher 48 heures.
- Si la porosité est bonne, nettoyez avec le shampooing dilué à 1 litre pour 10 litres d'eau puis rincez. Laissez sécher 48 heures.

SUPPORTS DÉJÀ PEINTS :

Lessivez. Poncez à l'abrasif gros grain pour éliminer la peinture. Dépoussiérez.

En entretien de la même peinture, un égrenage suffit.

> ÉTAPE 2 - APPLICATION

OUTILS : baguette large, rouleau à poils longs (8 à 12mm), pinceau.

Conditions idéales d'application : sur support propre, sec, non gras, poreux, sans écailles et non farinant, entre 10° et 25°C par temps sec et hors courant d'air.

1. Mélanger la peinture avec la baguette pour bien homogénéiser.
2. Appliquer la peinture en couches croisées et régulières en évitant les surépaisseurs. Sur sols bruts en ciment ou béton, diluer la 1ère couche avec 10% d'eau. Commencer par la périphérie et les angles à l'aide du pinceau puis continuer au rouleau. Travailler par petites surfaces de 2m² à la fois. Eviter de trop charger en peinture les outils ou à l'inverse de trop tirer.
3. Laisser sécher 4 heures.
4. Appliquer la 2e couche de peinture. Laisser sécher. Délai de remise en service du sol : usage piétonnier 12 heures.

La performance et la résistance optimales de cette peinture sont obtenues après 15 jours, éviter donc de trop solliciter le support (chocs, taches, nettoyage…) durant ce laps de temps. Sur sols très poreux ou très sollicités, une 3e couche peut être nécessaire.

Mention légale : Dangereux. Respecter les précautions d'emploi

V33 S.A – B.P.1 – F-39210 Domblans – Service Consommateurs : 03 84 35 00 00
La présente notice a pour but d'informer. Les renseignements reposent sur nos connaissances et notre expérience actuelle en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur. Etant donné la multiplicité des facteurs pouvant influencer l'emploi de nos produits, ils ne peuvent dispenser l'utilisateur de ses propres expériences. On ne saurait déduire de nos indications une garantie juridique. Cette fiche technique remplace toutes les éditions précédentes.
Mai 2025