


CLIMATS EXTRÊMES®



LASURE HAUTE PERFORMANCE

Idéale pour surfaces très exposées et / ou difficiles d'accès

Barrière imperméable et effet déperlant

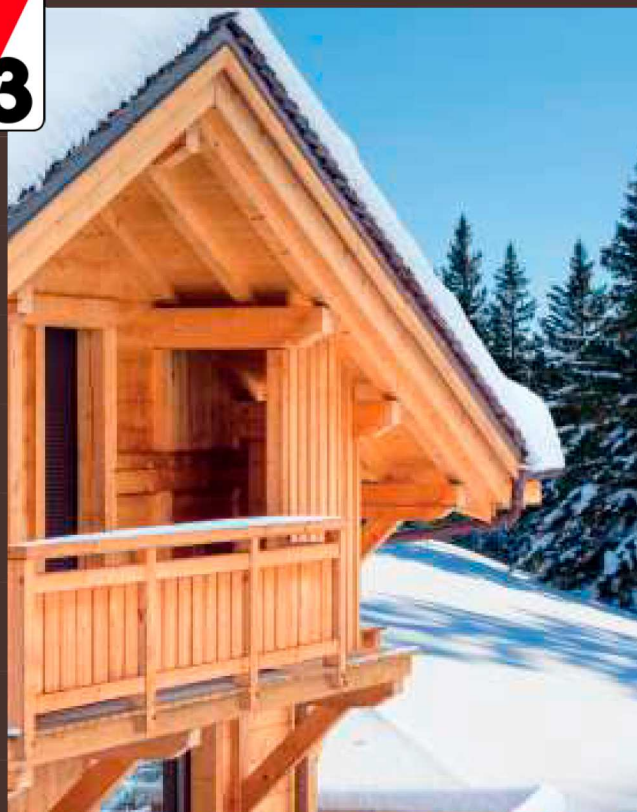

INFOS



- Aspect : SATIN
- Formats : 1L – 2,5L - 5L
- Rendement : ± 12m²/L

LASURE HAUTE PERFORMANCE



La formulation assure un effet déperlant et donc la fonction d'imperméabilité de la lasure.

FORMULE
RENFORCÉE
EN RÉSINE

2 couches de LASURE CLIMATS EXTRÊMES correspondent à 3 couches d'une lasure standard.



Idéale en rénovation : adhère sur tout type de supports et toutes anciennes lasures sans ponçage.

► DESTINATION

- Pour toutes les boiseries verticales extérieures subissant de fortes contraintes climatiques : chalets, volets, portails, fenêtres, sous-pentes de toit, bardages...
- Sur tous types de bois européens et exotiques neufs ou anciens.
- Compatible sur toutes anciennes lasures.

► PRÉPARATION

Le bois doit être PROPRE et SEC.

- **BOIS BRUTS OU REMIS À NEUFS** : égrenez au papier de verre pour obtenir une surface lisse et dépoussiérez. Traitez préalablement votre bois avec le TRAITEMENT BOIS MULTI-USAGES V33.
- **BOIS DÉJÀ LASURÉS** : brossez pour enlever les parties non adhérentes. Egrenez au papier de verre pour obtenir une surface lisse et dépoussiérez.
- **BOIS EXOTIQUES, CHÊNE...** : appliquez au préalable la SOUS-COUCHE BOIS EXOTIQUES, DURS ET RÉSINEUX V33.
- **BOIS NOIRCIS** : appliquez au préalable la SOUS-COUCHE BOIS NOIRCIS V33.
- **BOIS GRAS** : dégraissez au SOLVANT NETTOYEUR V33.

► APPLICATION

Conditions idéales d'application entre 10°C et 30°C, hors intempéries et hors courant d'air. L'aspect laiteux dans le pot disparaît lors de l'application.

- Remuez la lasure avant et pendant l'emploi à l'aide d'une baguette longue et large afin de bien l'homogénéiser.
- Diluez la 1^{re} couche.
- Appliquez en 2 couches au pinceau, au pistolet ou au rouleau spécial lasure.

CONSEILS V33

- *Ne s'applique pas sur les bois thermo-chauffés, thermo-traités ou bois acides.*
- *Pour les teintes claires sur bois neufs ou très exposés, il est recommandé d'appliquer une 3^e couche.*
- *L'incolore s'utilise uniquement en entretien sur bois déjà lasurés et teintés ou pour déconcentrer les autres teintes du nuancier.*




Incolore



Chêne clair



Chêne doré



Acajou



Chêne foncé



Chêne naturel