



hypnotik

RÉVÉLEZ VOS COULEURS

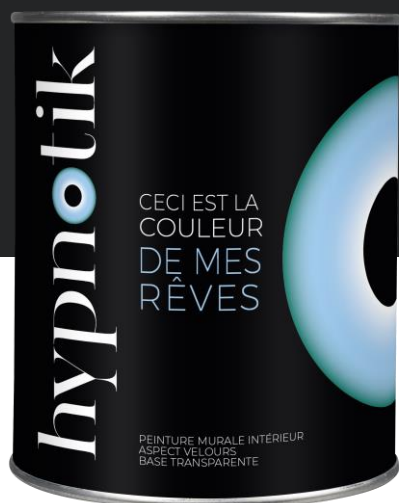

Base T Transparente

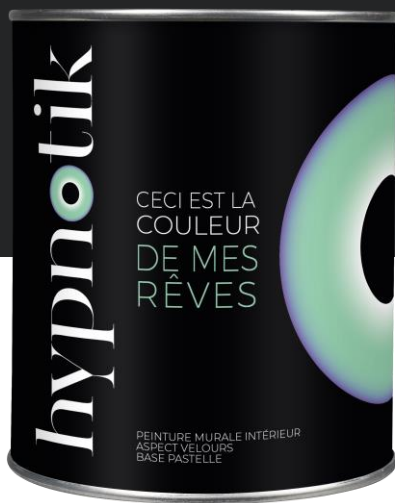

Base P Pastel



Base M Medium

Peinture velours intérieure destinée aux murs, boiseries, radiateurs et surfaces lisses., pièces sèches comme humides.

Classification AFNOR Famille 1 Classe 7B2

Garnissante
Ultra lessivable
Ultra résistante
Ne lustre pas

Formats : 0,25L - 1L - 2,5L - 5L

Aspect : Velours



Votre couleur Hypnotik est fabriquée en France, dans le Jura, par le groupe V33. V33 - BP1 - 39210 Domblans

DESTINATION

Protection et décoration des murs, boiseries, radiateurs, surfaces lisses comme les meubles (mélaminés, bois, vernis ou peints)

Travaux neufs ou en rénovation

UTILISATION TOUTES PIÈCES même humides (peinture velours idéale pour la cuisine et la salle de bain)

RÉSULTAT PARFAIT FACILEMENT : rendu impeccable, texture garnissante

CARACTERISTIQUES

Aspect: Velours

Brillant spéculaire: 5 - 8 sous 60°, identique sous 85°, Velours. (selon DTU)

Présentation : Peinture onctueuse.

Aspect du film : tendu

Teintes: Bases P pastel, M médium et T transparente teintables machine à teinter Hypnotik

Rendement (selon norme NF T 30-073): 12 m²/L/couche, en fonction de la nature des fonds et du mode d'application

Nettoyage: à l'eau

COV: Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/L (2010). Ce produit contient au maximum 2 g/l COV

Liant: type pur acrylique

Résistance abrasion humide (Norme ISO 11998) Classe 1 (selon norme NF EN 13300)

Ultra résistante aux taches (selon norme NF EN2812-4) **& aux chocs**

Pas de lustrage grâce à sa technologie céramique à base de micro billes

	Extrait sec en poids	Extrait sec en volume	Densité
Pastel	53,6%	38,7%	1,322kg/L
Medium	42,1%	31,04%	1,191kg/L
Transparent	33,1%	27,08%	1,09kg/L

La préparation et l'application devront être faites conformément au DTU 59.1

PREPARATION

MURS

- PLAQUE DE PLÂTRE & ENDUITS : appliquez l'impression colorée Hypnotik adaptée à la teinte choisie.
- DÉJÀ PEINTS : lessivez à l'eau savonneuse, rincez, égrenez au papier abrasif (grain entre 180 et 240) puis dépoussiérez. Appliquez l'impression colorée Hypnotik adaptée à la teinte choisie.

PRÉPARATION DES BOISERIES & MEUBLES

- BRUTS/POREUX (BOIS, MDF) : égrenez au papier abrasif (grain entre 180 et 240) et dépoussiérez.
- BOIS VERNIS ET PEINTS : lessivez à la lessive à base de soude, rincez abondamment, laissez sécher, égrenez (grain entre 180 et 240) et dépoussiérez.

PRÉPARATION DES MEUBLES MÉLAMINÉS & RADIATEURS

Lessivez à la lessive à base de soude, rincez abondamment et laissez sécher.

APPLICATION

Votre couleur Hypnotik est prête à l'emploi. Il suffit de bien la mélanger.

Chargez uniformément votre rouleau propre et appliquez de haut en bas en croisant les passes. Appliquez 2 couches après l'impression (sur les murs) selon le DTU 59-1.

Pistolet : dilution de 0 à 5% d'eau

Nettoyage des outils à l'eau.

Appliquez la peinture entre 12°C et 25°C et évitez les courants d'air. La résistance de cette peinture est obtenue après 20 jours de séchage, évitez donc de solliciter votre support durant cette période.

Certaines teintes particulièrement intenses et éclatantes nécessitent une mise en œuvre spécifiques: elles s'appliquent en superposant 2 couches de couleur différente. Pour un résultat de haute qualité, ces teintes sont réalisées en utilisant 2 couleurs différentes appliquées successivement, sur un fond préparé dans les règles de l'art. La 1^{ère} couche pastel renforce l'opacité. La 2^{ème} couche de couleur vive, apporte l'éclat et l'intensité.

Matériel

MURS

Pinceau en fibres synthétiques
Rouleau 13mm polyester tissé
Pistolet: Dilution 5% d'eau

MEUBLES

Pinceau en fibres synthétiques
Rouleau laqueur
Lessive à base de soude
Grain fin (entre 180 et 240)

Temps de séchage

SEC AU TOUCHER : 2h

SÉCHAGE ENTRE COUCHES : 8h

SÉCHAGE COMPLET : 24h

Nettoyage des outils à l'eau.

PRÉCAUTIONS D'USAGE

Craint le gel. Contient des produits biocides (conservateurs) : contient mélange de 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one et 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1) ; 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique. P102 : Tenir hors de portée des enfants. P271 : Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. P501 : Éliminer le contenu/récipient dans une déchetterie (contacter la collectivité locale). Valeur limite UE pour ce produit (cat A/a) : 30g/l (2010). Ce produit contient max 2 g/L COV.



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)