




# SATURATEUR RÉNOVATION terrasses

Embellit et protège  
durablement les terrasses

Facile sans essuyage

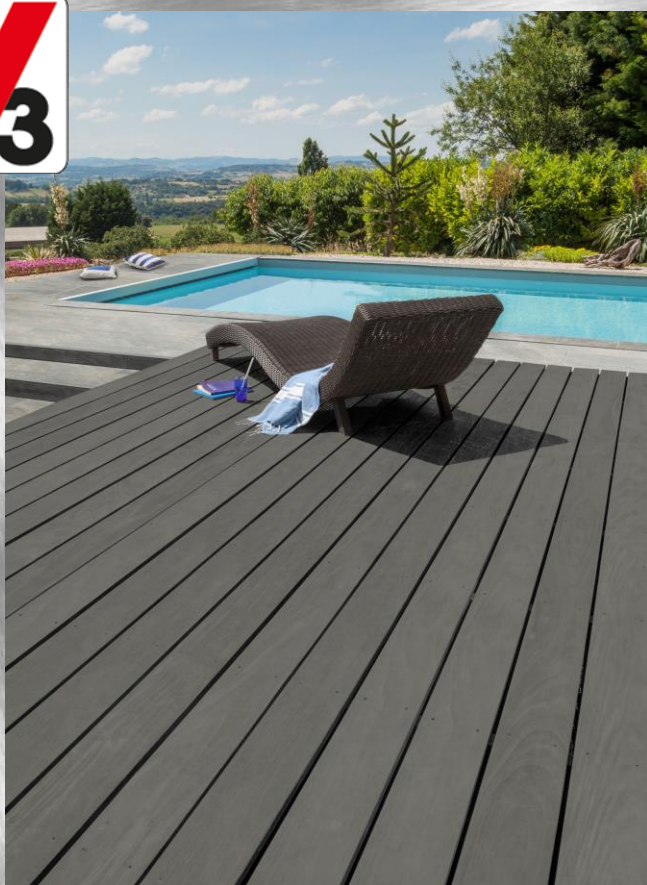

- Aspect : MAT
- Formats : 1L – 2,5L – 5L
- Rendement : 1L = ± 12 m<sup>2</sup>

## INFOS

TEMPS DE SÉCHAGE

ENTRE 2 COUCHES **8h**

SÉCHAGE COMPLET **24h**

Outils  
PINCEAU ROULEAU

NETTOYAGE DES OUTILS

**EAU**

RENDEMENT

± 25 m<sup>2</sup> fini en 2 couches

 25 m<sup>2</sup> de terrasse

1 pot = 25 m<sup>2</sup> de bardage

 x18 volets

# DIRECT SUR SUPPORT

## SANS DÉGRISEUR, SANS SOUS-COUCHE, SANS ESSUYAGE ET SANS LISSAGE

AVANT



APRÈS



### ▶ CARACTÉRISTIQUES

- Valorise et protège les bois tachés, vieillis, grisailleés et les bois d'essences peu nobles.
- Résiste aux passages, chocs, UV, intempéries, taches et salissures du quotidien.

**2 en 1**

surfaces VERTICALES & surfaces HORIZONTALES

- Ne s'écaille pas : rénovation facile sans ponçage.
- Anti-glisse sur supports horizontaux. Classe PN12 selon la norme AFNOR XP P05-011, système anti-glisse non adapté pour les bordures de piscines.
- Entretien facile : un simple nettoyage au jet d'eau suffit.

### ▶ DESTINATION

- Pour toutes les surfaces horizontales : planchers et caillebotis.
- Pour toutes les surfaces verticales : volets, portails, abris, clôtures...
- Sur tous types de bois : bois européens, exotiques, bois composites et bois traités en autoclave.
- Utilisation extérieure.

### ▶ PRÉPARATION

La PRÉPARATION du support est une étape OBLIGATOIRE. Le support préparé doit être nu, propre, sain, sec et dégraissé.

- **BOIS BRUTS** : utilisez un nettoyeur haute pression en insistant sur les taches grasses. Si besoin, poncez légèrement et dépoussiérez. Sur bois neufs, il est préférable d'attendre 3 mois en extérieur avant l'application du saturateur.
- **BOIS ANCIENS** : effectuez un nettoyage préalable au nettoyeur haute pression en insistant sur les taches grasses.
- **BOIS DÉJÀ PROTÉGÉS** : brossez pour enlever les parties non adhérentes. Égrenez au papier de verre 120 et dépoussiérez. Sur bois déjà recouverts de ce saturateur opaque, nettoyez au nettoyeur haute pression, puis égrenez.
- **BOIS GRAS (ESSENCES EXOTIQUES)** : brossez pour enlever les parties non adhérentes. Égrenez au papier de verre 120 pour obtenir une surface lisse et dépoussiérez. Vérifiez si le support est encore gras en versant une goutte d'eau sur le sol à différents endroits :
  - L'eau est absorbée par le bois : le support est suffisamment dégraissé.
  - L'eau perle, reste en surface : le support est encore gras. Nous vous conseillons de le dégraisser à l'aide du Solvant Nettoyeur V33 et rincez ensuite à l'eau claire. Diluez la 1<sup>re</sup> couche à 10% d'eau.
- **BOIS COMPOSITES** : effectuez un nettoyage préalable au nettoyeur haute pression en insistant sur les taches grasses. Sur bois composites neufs, il est nécessaire d'attendre 6 mois en extérieur avant l'application du saturateur.

### ▶ APPLICATION

OUTILS : • Baguette large • Pinceau ou spalter pour acrylique • Rouleau laqueur à poils ras (3 à 5 mm).

Retirez le saturateur avant et pendant l'emploi à l'aide d'une baguette longue et large afin de bien l'homogénéiser. Produit prêt à l'emploi. Conditions idéales d'application : entre 12° et 25°C par temps sec.

Sur bois anciens ou peu imprégnables, diluez la 1<sup>re</sup> couche à 10% d'eau.

1. Appliquez le produit en couches croisées et régulières en évitant les sur-épaisseurs. Travaillez par petites surfaces de 2m<sup>2</sup> à la fois.
2. Laissez sécher 8 heures et appliquez la 2<sup>e</sup> couche, en évitant les sur-épaisseurs.
3. Laissez sécher 24 heures.

### ▶ CONSEILS V33

- Il est conseillé d'appliquer une couche d'entretien lorsque la surface s'éclaircit sous l'action des intempéries et des UV.
- Pour conserver un pot entamé, transvasez le produit restant dans un récipient réduit et soigneusement fermé.

### ▶ GARANTIE

SURFACES HORIZONTALES

**5**  
ANS

SURFACES VERTICALES

**8**  
ANS

Les garanties concernent :

- Les bois neufs et anciens à l'exclusion des essences peu imprégnables (telles que red cedar, wengé et mélèze).
- Les bois anciens en entretien : sains, remis à nu, propres, non gras et non sujets aux remontées capillaires.
- APPLICATION : conformément au mode d'emploi.
- La garantie est limitée au remboursement du produit (sur présentation du bidon et du ticket de caisse) et ne concerne que l'aspect du saturateur.

- La performance et la résistance optimales de ce produit sont obtenues après 2 semaines. Évitez donc de solliciter votre support (chocs, taches, nettoyage...) pendant ce délai. • Délai de remise en service de la terrasse : usage piétonnier 48h. • Pour obtenir la performance et la résistance de ce produit, il est indispensable d'en appliquer 2 couches, sans surcharge, même sur supports poreux. • Appliquez le produit à température ambiante entre 12°C et 25°C. • Pour une adhérence optimale, l'application doit être effectuée sur bois sec. Attendre 3 jours de temps sec avant l'application de la 1<sup>re</sup> couche et sans risque de pluie dans les 48h qui suivent l'application de la 2<sup>e</sup> couche. • Usage extérieur uniquement.

Pin Iluka  
MAT

Teck  
MAT

Okoumé  
MAT

Chêne carbone  
MAT

Wengé  
MAT

Bois grisé  
MAT

Anthracite  
MAT