




Cecil

PROFESSIONNEL

LX 500

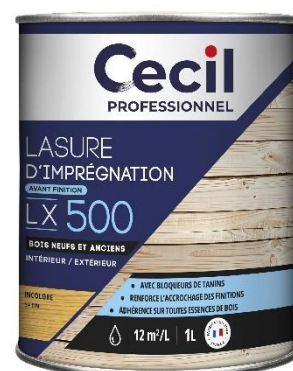

LASURE IMPREGNATION

LASURE CECIL PROFESSIONNEL – Avant finition

- **Formule ANTI-TANINS** : limite les remontées brunes
- **Résine HAUTE PERFORMANCE** : favorise l'accrochage sur bois neuf
- **Compatible avec toutes les finitions**
- **MICROPOREUSE** : formule qui laisse respirer le bois tout en restant hydrofuge.
- **Sur tous bois** : résineux, exotiques, tanniques

DESTINATIONS

Intérieur / Extérieur

SUPPORTS

Bardages, maisons bois, ...



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Viscosité** : onctueux
- **Aspect en pot** : laiteux
- **Aspect du film** : satiné
- **Densité** : 1.01 +/- 0,02
- **Point éclair** : Néant
- **Extrait sec %** : 15,6% +/- 2% selon les teintes
- **Type de résine** : Acrylique fine taille de particules
- **Pigments** : Oxydes de fer
- **Teintes** : Tons bois + incolore (teintes miscibles entre elles)

Retirer un maximum de lasure des outils après utilisation. Ne pas jeter les résidus et les eaux/solvants de lavage dans l'évier, les toilettes, les égouts, les poubelles... afin d'éviter un rejet dans l'environnement.

- **Matériel d'application** : Pistolet, pinceau
- **Consommation** : 12 à 14 m²/L en 1 couche
- **Séchage** : (20°C- HR : 65%)
Hors poussière : 30 mn.
Recouvrable : 4 h.
Complet : 24 h.
- **Nettoyage du matériel** : Eau, immédiatement après usage
- **Stockage** : Conditions : 5°C < T°C < 35°C
Conserver dans son emballage hermétique d'origine.
- **CRAINT LE GEL**

FONCTIONS

La lasure **LX500** est spécialement étudiée pour imprégner tous les bois en profondeur et améliorer l'accrochage des finitions.

Microporeuse et hydrofuge, elle laisse respirer le bois.

Contenant un agent bloqueur de tanins, elle **limite les remontées** brunes (tâches, coulures, ...) à la surface des bois, sous l'action de l'humidité, sur toutes les essences de bois tanniques : chêne, châtaignier, limba frakké, ...

Elle assure une fonction isolante sur résineux et **permet d'éviter le jaunissement au niveau des nœuds**.

De consistance fluide et à base de résine à fine taille de particules, elle **pénètre et accroche parfaitement** sur les bois durs et difficiles. Elle est compatible avec toutes les essences exotiques.

Elle est formulée spécifiquement pour un excellent étalement sur tous les supports et offre **une très bonne glisse sous le pinceau**.

La lasure d'IMPREGNATION LX500 permet d'obtenir une excellente adhérence sur tous types de bois neufs et renforce la **tenue des lasures de FINITION LX515/LX530/LXTE**.

CONSEIL PRO

Ne pas appliquer en cas de forte humidité ambiante.

MODE D'EMPLOI

ETAT DU SUPPORT	PRÉPARATION	APPLICATION	FINITION	ENTRETIEN
SUR BOIS ANCIENS	Remettre à nu par ponçage ou décapage	Appliquer 1 couche la lasure d'IMPREGNATION LX500 en insistant sur les "bois de bout" et les zones d'assemblage.	Appliquer 2 couches de lasure de finition, selon les prescriptions du DTU 59.1, pour une bonne tenue dans le temps. Un léger égrenage entre couche permet d'obtenir une belle finition.	Appliquer 1 à 2 couches de lasure après broissage soigné voire égrenage des lasures anciennes. Réappliquer lorsque l'aspect de la lasure se dégrade.
SUR BOIS NEUFS OU REMIS A NEUFS	Appliquer au préalable un traitement insecticide, fongicide TX203.			

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Craint le gel. Les conditions de stockage optimales du produit se situent entre 5° et 35°.

Fiche données de sécurité disponible sur www.quickfds.com

*Grâce à son expertise des traitements des bois, CECIL PRO assure une garantie de 20 ans sur l'efficacité de ses produits lorsqu'ils sont utilisés dans les règles de l'art.

*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Les renseignements techniques fournis sont issus de notre propre expérience pour une utilisation selon les normes en vigueur. Ces informations ne peuvent être considérées comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse.

Groupe V33
BP1 – 39210 DOMBLANS
Service technique 03 84 35 01 11
www.cecil.fr