


hypnotik

RÉVÉLEZ VOS COULEURS

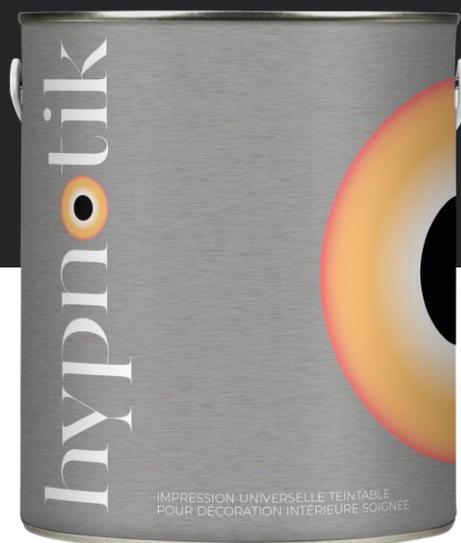

Impression universelle intérieure destinée aux murs de toutes les pièces. Elle garantit une finition parfaite et durable

Classification AFNOR Famille 1 Classe 7B2

Assure l'adhérence de la peinture
Bloque et uniformise la porosité des fonds
Opacifie les murs avant peinture
Impression teintable

Formats : 1L – 2,5L – 5L

DESTINATION

Elle convient aux murs de toutes les pièces et permet une adhérence de la peinture sur les fonds neufs ou anciens.

Très couvrante, elle opacifie et uniformise les supports avant peinture (fonds contrastés, fonds colorés ou tachés), masque les imperfections, régule la porosité des fonds absorbants et fixe les fonds poudreux.

Cette impression blanche est prête à l'emploi. En fonction de la teinte Hypnotik choisie, la mise en teinte de l'impression permet d'obtenir plus rapidement une opacité parfaite de la peinture : se référer au tableau de correspondance sur la liasse



Votre couleur Hypnotik est
fabriquée en France, dans
le Jura, par le groupe V33.
V33 - BP1 - 39210 Domblans

CARACTERISTIQUES

Aspect: Mat

Présentation : Peinture onctueuse.

Aspect du film : tendu

Teintes : impression teintable en machine à teinter Hypnotik. Teinte de l'impression: voir tableau de correspondance)

Rendement (selon norme NF T 30-073): 12 m²/L/couche, en fonction de la nature des fonds et du mode d'application

Nettoyage: à l'eau

COV: Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/L (2010). Ce produit contient au maximum 2 g/l COV

Liant: copolymère acrylique-alkyde

Extrait sec (en poids): 50,51%

Extrait sec en volume): 32,1%

Densité: 1,371 g/cm³

PRÉCAUTIONS D'USAGE

Craint le gel. Contient des produits biocides (conservateurs) : contient mélange de 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one et 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1) ; 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique. EUH211 : Attention! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards. P102 : Tenir hors de portée des enfants. P271 : Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. P501 : Éliminer le contenu/récipient dans une déchetterie (contacter la collectivité locale). Valeur limite UE pour ce produit (cat A/g) : 30g/l (2010). Ce produit contient max 2 g/L COV.



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

La préparation doit être faite conformément au DTU 59.1.

Une bonne préparation est indispensable pour obtenir un résultat final parfait. Le support à peindre doit être propre, sain et sec.

PREPARATION

SUR FONDS NEUFS OU BRUTS :

- Sur plâtre, ciment, plaques de plâtres cartonnées et joints, enduits de rebouchage et lissage, brique, crépis : dépoussiérez le support.
- Sur toile de verre et papiers à peindre : dépoussiérez. Sur surface fraîchement posée, respectez le temps de séchage de la colle.

SUR FONDS ANCIENS :

- Sur anciennes peintures, lasures et vernis : lessivez, rincez, égrenez (grain 120) puis dépoussiérez.
- Sur papiers peints : dépoussiérez. Faites un essai de compatibilité sur une petite surface.
- Sur fonds en mauvais état : grattez les parties non adhérentes et rebouchez les fissures avec un enduit approprié. Poncez légèrement puis dépoussiérez.
- Sur fonds tachés : lessivez, rincez et pochonnez avec l'impression avant son application sur toute la surface.

APPLICATION

Votre impression Hypnotik est prête à l'emploi. Il suffit de bien la mélanger avec une baguette large, sans la diluer.

Chargez uniformément votre rouleau propre et appliquez de haut en bas en croisant les passes.

Ne pas appliquer sur supports humides ou sujets à des remontées capillaires régulières. La présence de moisissures ou salpêtre doit être traitée et éliminée au préalable. Appliquez la peinture entre 12°C et 25°C et évitez les courants d'air.

Matériel

Brosse en fibres synthétiques
Rouleau 13mm polyester tissé

Temps de séchage

SEC AU TOUCHER : 1h
SÉCHAGE ENTRE COUCHES : 6h
SECHAGE COMPLET: 12h
Nettoyage des outils à l'eau.