

# LX525

## Lasure PROTECTION INTENSE

### TEXTURE GEL – SANS COULURES

- Bel aspect satiné ciré
- Application en vertical
- Bonne prise au pinceau

#### CARACTÉRISTIQUES :

Prêt à l'emploi

Aspect en pot : Laiteux

Aspect du film : Satiné

Viscosité : Gel onctueux

Densité : 1,03 +/- 0,02

Extrait sec % : 27% +/- 2% selon les teintes

Type de résine : Acrylique auto réticulable

Pigments : Oxydes de fer

Teintes : Tons bois + incolore + teintes naturelles (teintes miscibles entre elles)

Utilisation : Intérieur / Extérieur

Point éclair : Néant

Conditionnement : 1L - 5L

Stockage :

Conditions : 5°C < T°C < 35°C

Conserver dans son emballage hermétique d'origine.

#### CRAINT LE GEL

Produit prêt à l'emploi, bien remuer avant utilisation.

**Matériel d'application :** Pistolet, pinceau.

**Consommation :** 12 à 14 m<sup>2</sup> /L en 1 couche.

**Séchage :** (20°C - HR : 65 %)

**Hors poussière :** 30 mn.

**Recouvrable :** 4 à 6h.

**Complet :** 24 h.

**Nettoyage du matériel:** eau, immédiatement après usage.

#### CONSEIL PRO :

**Ne pas appliquer en cas de forte humidité ambiante.**



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

#### FONCTIONS

La lasure LX525 est spécialement étudiée pour décorer et protéger tous les **bois extérieurs exposés aux intempéries et aux UV** (situés en plaine, sous toiture... ).

**Sa formule Gel anti-coulures, a été spécifiquement développée pour une application facilitée en surface verticale ou sous toiture.**

La lasure LX525 est constituée d'un **mélange de résines acryliques de très haute qualité** qui apportent souplesse pour résister aux variations dimensionnelles du bois, microporosité et résistance pour faire écran à l'eau et aux intempéries.

**Son très bel aspect satiné ciré met en valeur la beauté du bois.**

Formulée pour une application très facile, elle offre **une excellente glisse sous pinceau**, sans cordage ni coulures.

Son séchage rapide permet d'appliquer **deux couches dans la journée.**

Elle permet d'obtenir une **PROTECTION INTENSE** sur tous types de bois (bardages, chalets, portes, volets, fenêtres, charpentes,... ), en rénovation et sur bois neufs.

#### ENGAGEMENT HABITAT DURABLE

**PROCONFORT :** Une formule phase aqueuse qui allie haute performance et confort d'utilisation. Un produit plus respectueux de l'environnement et de votre cadre de vie.

**QUALITE DE L'AIR INTERIEUR:** Pour renforcer la qualité de l'air intérieur et la protection de la santé des consommateurs, formule à très faible émission de COV : classée A+.

**FDES :** fiche de données environnementales et sanitaires disponible sur demande.

#### MODE D'EMPLOI

Prêt à l'emploi. Bien remuer avant usage. L'aspect laiteux dans le pot, disparaît lors de l'application. Appliquer entre 10°C et 30°C, par temps sec et hors courant d'air. Ne pas appliquer en cas de forte humidité ambiante.

##### • SUR BOIS NEUFS ou REMIS à NEUF

Appliquer au préalable un traitement insecticide, fongicide TX203.

**Appliquer en 1ère couche la lasure d'IMPREGNATION LX 500 pour renforcer l'accroche et la tenue du système complet.**

Puis appliquer 2 couches de lasure LX525, selon les prescriptions du DTU 59.1. Un léger égrenage entre couche permet d'obtenir une belle finition.

##### • SUR BOIS ANCIENS

- Sur bois très abimés : les remettre à nu par ponçage ou décapage puis procéder comme sur les bois neufs.

- Entretien courant : Appliquer une à deux couches de lasure après brossage soigné voire égrenage des lasures anciennes. **La lasure LX525 offre une excellente accroche sur les anciennes lasures, même les glycéros.** Réappliquer lorsque l'aspect de la lasure se dégrade. Surveiller particulièrement les parties horizontales en rétention d'eau qui s'usent plus vite.

*Le DTU 59.1 préconise de ne pas utiliser le système incolore à l'extérieur.*

# Le système CECIL PRO

## Bois NEUFS

- Il est recommandé d'appliquer au préalable, un traitement des bois, fongicide et insecticide, en phase aqueuse TX203, sur toutes les faces du bois, en insistant sur les « bois de bout », et les parties horizontales en rétention d'eau.
- L'application au préalable d'un produit de traitement des bois TX203 permet d'améliorer nettement la durabilité des lasures dans le temps.

Sur bois neufs, LE SYSTEME CECIL PRO répond au DTU 59.1 pour assurer une décoration et une protection durable des bois contre les intempéries et les UV du soleil.

### → ETAPE 1 : 1 couche de lasure d'IMPREGNATION

Pour assurer une protection optimale, CECIL PRO a développé 2 teintes qui permettent d'appliquer des pigments à chaque couche, sous les principales teintes, pour une meilleure durabilité


LX500	LASURE DE FINITION	
BOIS CLAIR	CHÊNE CLAIR	CHÊNE
BOIS FONCÉ	NOYER	CHÊNE ANCIEN
INCOLORE	<b>TOUTES LES AUTRES TEINTES</b> (chêne doré, châtaignier, teck...)	

### → ETAPE 2 : 2 couches de lasure de FINITION

## Bois ANCIENS

- Si les bois sont attaqués, appliquer un traitement curatif par injection et badigeonnage.
- **Sur bois très abimés** : les remettre à nu par ponçage ou décapage avec un décapant CECIL PRO ; si nécessaire reboucher trous et fissures avec le mastic bois bi-composant MBEX. Puis procéder comme sur les bois neufs.
- **Entretien courant** : Appliquer une à deux couches de lasure après brossage soigné voire égrenage des lasures anciennes.
- Réappliquer lorsque l'aspect de la lasure se dégrade.

## Choix de la lasure de finition

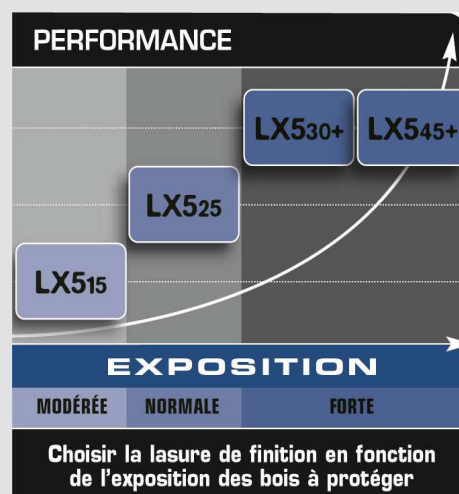

GUIDE DE CHOIX		
EXPOSITION	BOIS NEUFS	BOIS ANCIENS
FORTE	LX500 + LX545+	LX545+
	LX500 + LX530+	LX530+
NORMALE	LX500 + LX525	LX525
MODÉRÉE	LX500 + LX515	LX515

\* Les correspondances lasures-expositions sont déterminées grâce à des tests normalisés de vieillissement accéléré des lasures : QUV Test, qui mesurent la résistance à l'usure du film de lasure (perte de brillance, évolution de la teinte, farinage du film, craquelage, ...)

### PRECAUTIONS D'EMPLOI

Refermer hermétiquement l'emballage après usage.  
Fiche données de sécurité disponible sur [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com)