



VERNIS HAUTE PROTECTION

**EASY
RENO®**

**PROTECTION RENFORCÉE
ANTI-RAYURES**

FORMAT: 0,75L

EASY RENO®: LA SOLUTION QUI VOUS SIMPLIFIE LA VIE!

Le Vernis Haute Protection a été spécialement conçu pour protéger durablement les surfaces très sollicitées. Grâce à l'Additiv System, véritable booster de performances, il apporte une protection extrême contre les agressions quotidiennes (chocs, rayures, taches...).



HAUTE RÉSISTANCE
Taches et graisses



**HAUTE RÉSISTANCE
À LA CHALEUR**
Four de plaque de cuisson




HAUTE RÉSISTANCE
à l'eau et à l'humidité



ULTRA LESSIVABLE
Entretien facile

- Haute résistance taches et graisses.
- Haute résistance à l'eau et à l'humidité.
- Inertie chimique: apte aux contacts occasionnels avec des aliments (satisfait au test d'inertie chimique selon la norme NF EN 1186 partie 1, 2 et 3, temps de contact limité à 2h pour un contact avec des aliments acides, gras, aqueux et alcoolisés.)
- Résistance à la chaleur: 100°C (derrière les plaques de cuisson)
- Application facile: tendu parfait.
- Ultra lessivable: entretien facile.

NUANCIER

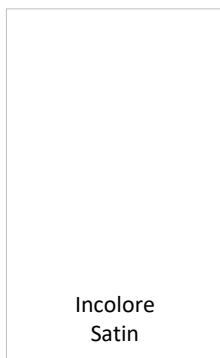

Incolore
Satin



SANS SOUS-COUCHE ET SANS DÉCAPAGE

Séchage entre 2 couches: 6h
Séchage complet: 24h
Nettoyage outils: eau

RENDEMENTS:
0,75L = +/- 8m²

Vernis destiné aux surfaces peintes soumises à de fortes agressions quotidiennes: plan de travail, table, crédence...

MATÉRIEL:

- Mélangeur à peinture ou baguette large
- Rouleau laqueur
- Pinceau à rechampir (pour les angles, coins et finitions).

PRÉPARATION:

Le Vernis Haute Protection est indispensable pour renforcer la résistance des surfaces horizontales repeintes avec la peinture de rénovation Easy Reno® de V33.

Attendez le séchage complet de la peinture avant application de la protection.

Videz intégralement l'Additiv System (dosette présente dans le bac applicateur) et mélangez pendant 5 minutes, en insistant bien sur le fond du pot avec une baguette large.

APPLICATION:

Appliquez le vernis à température ambiante entre 12°C et 25°C et évitez les courants d'air.

Travaillez le vernis par petites surfaces. Appliquez en croisant les passes et finissez en égalisant dans le même sens. Ne revenez pas sur votre travail en cours de séchage. Laissez sécher 6h et appliquez une seconde couche sur le même principe.

Une fois l'Additiv System ajouté à la peinture, le mélange doit être utilisé dans un délai inférieur à 10 jours pour conserver les performances optimales d'adhérence et de résistance.

CONSEILS V33:

Pour l'entretien de votre support, utilisez un détergent doux et une éponge non-abrative.

La performance et la résistance optimales de cette peinture sont obtenues après 20 jours, évitez donc de solliciter votre support (chocs, taches, nettoyage...) pendant les 20 premiers jours.