

**LE DILUANT UNIVERSEL
POUR DÉGRAISSER TOUS
LES SUPPORTS :
MÉTAUX, BOIS CIMENT...**

SURPUISSANT


Dilue toutes les peintures,
verniss et autres
produits glycéros
et polyuréthanes en
facilitant leur pénétration
dans le support.

Nettoie parfaitement
pinceaux et rouleaux
utilisés dans
l'application de produits
glycéros, polyuréthanes,
ou à 2 composants.

EFFICACE

Dégraisse efficacement
tous vos supports :
bois, ciment, métaux,
sols poreux...
face aux taches grasses,
huiles de moteur...

Ôte tout résidu sur bois
après utilisation du
Décapant Gel Express @
Spécial Bois V33

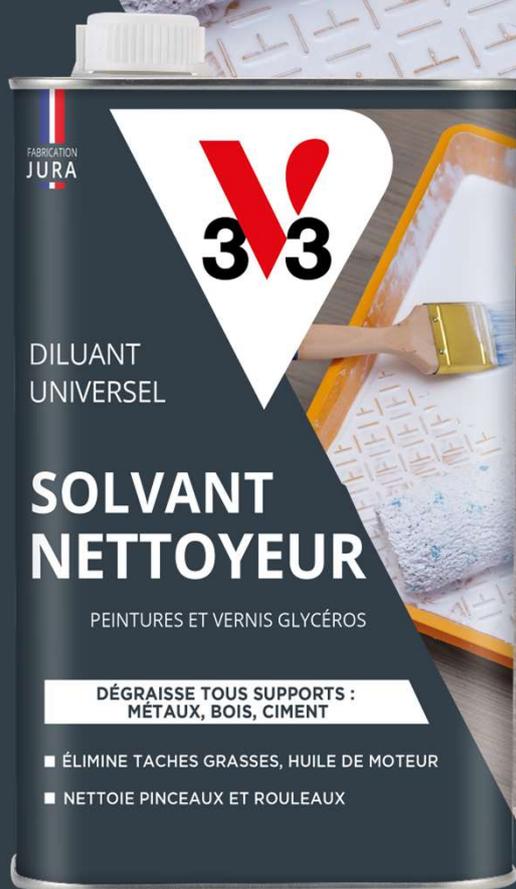

FABRICATION JURA



0,5 L . 1 L

MODE D'EMPLOI

SUPPORTS

Tous supports : métaux, bois, ciment, sols poreux, terre cuite, tomette, à l'exception des supports plastiques et caoutchoucs.

Compatible tous produits glycéros, polyuréthanes, bi-composants

APPLIQUEZ

- **DILUTION DES PEINTURES (glycéros, à 2 composants, polyuréthanes etc...) :**

Diluez la première couche de produit avec 10% de Solvant Nettoyeur V33. Remuez au cours de l'application pour avoir un mélange homogène. Bien aérer pendant l'application.

- **NETTOYAGE DES OUTILS (pinceaux, rouleaux...) utilisés avec des produits glycéros, polyuréthanes... :**

Après utilisation de vos ustensiles, plongez-les dans le Solvant Nettoyeur V33 puis essuyez-les avec un chiffon propre. Renouvelez l'opération jusqu'à nettoyage complet des ustensiles. Attention, ne pas transvaser le solvant dans un récipient plastique.

- **DÉGRAISSAGE DES BOIS ET MÉTAUX :**

Essuyez le support à l'aide d'un chiffon propre imbibé de Solvant Nettoyeur.

- **DÉGRAISSAGE DES SOLS POREUX (bois, ciment, terre cuite, tomette) :**

- Dans le cas d'une tache grasse imprégnée (huile de moteur, graisse...), versez directement du Solvant Nettoyeur sur la tache afin de la diluer.
- Saupoudrez de sciure de bois ou de Terre de Sommières pour absorber le tout et attendre 30 minutes.
- Renouvelez l'opération jusqu'à disparition complète de la tache, puis lessivez.

BON À SAVOIR

- Retirez un maximum de solvant nettoyeur des outils après utilisation. Ne jetez pas les résidus et les eaux/solvants de lavage dans l'évier, les toilettes ou les égouts, les poubelles... afin d'éviter un rejet dans l'environnement.