




## VERNIS ESPRIT INDUS'

- Adhère sans ponçage ni décapage
- 2 en 1: Décore et protège
- Ultra résistant aux taches, chocs et rayures
- Tendus parfaits
- Ultra lessivable



0,75L ± 12m<sup>2</sup>

## NUANCIER

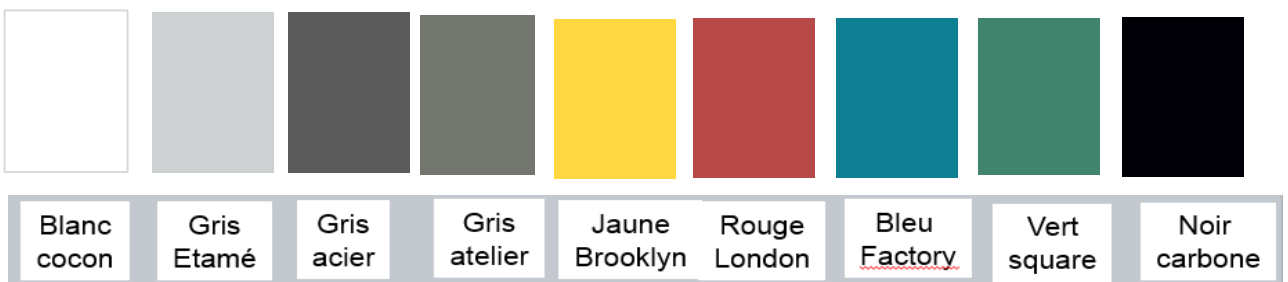


\*Satisfait au test d'inertie chimique selon la norme NF EN 1186 partie 1,2 et3, temps de contact limité à 2 heures, pour un contact avec des aliments acides, gras, aqueux et alcoolisés.



# Vernis Esprit Indus'

## DESTINATIONS

- Recommandé pour la décoration des meubles et boiseries de la maison : commode, chevet, porte, placard, chaise, poutre...
- S'applique directement sur tout type de support à rafraîchir ou à personnaliser : bois vernis, bois lasurés, bois plaqués, stratifiés, mélaminés, OSB, médium...

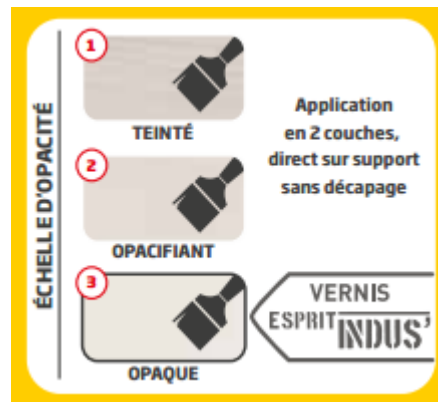

## PREPARATION

La préparation est une étape OBLIGATOIRE.

- BOIS POREUX (bois brut, mdf...): Egrenier votre support et dépoussiérer.
- BOIS VERNIS, PLAQUÉS, STRATIFIÉS OU MÉLAMINÉS : Lessiver avec un nettoyant à base de cristaux de soude, rincer abondamment à l'eau claire et laisser sécher. Egrenier votre support au papier de verre grain 240 et dépoussiérer.
- BOIS CIRÉS : Décirer, poncer et dépoussiérer votre support.

## APPLICATION

Bien remuer avec une baguette afin d'homogénéiser le produit.

1- Appliquer une 1ère couche fine à l'aide d'un pinceau dans le sens des veines du bois. Laisser sécher 4 heures.

2- Appliquer la 2ème couche sur le même principe. Laisser sécher 12 heures.

Pour les grandes surfaces verticales, préférer une application en 2 couches au rouleau laqueur 5mm.

Pour les teintes vives, une couche supplémentaire peut être nécessaire.

La résistance optimale de ce vernis est obtenue après 20 jours de séchage, éviter donc de solliciter votre support (chocs, taches...) pendant cette période.

Respecter le rendement du produit, éviter de trop charger votre vernis ou à l'inverse de trop le tirer.

Appliquer le vernis à température ambiante entre 12° et 25°C et éviter les courants d'air.

Ne pas revenir sur votre travail en cours de séchage.

Nettoyer vos outils à l'eau. Pour l'entretien de votre support, utiliser un détergent doux. Pas d'éponge abrasive.