FACILE et PRATIQUE, L'AÉROSOL IDÉAL POUR TOUS VOS SUPPORTS EXTÉRIEURS !

Idéal pour décorer du mobilier, des fenêtres, des grilles, portails, des objets…!

MUTLI-ADHÉRENCE, MULTI-USAGES

Tous bois / Tous métaux / PVC
Neuf ou rénovation : compatible avec anciennes finitions acryliques ou glycéro

PERFORMANTE

Anti-rouille
Haute résistance intempéries et UV

APPLICATION FACILE

Sans sous-couche
Haute adhérence
Très garnissante
Séchage rapide
Tendu parfait

AVEC UN GESTE MAÎTRISÉ

Une buse technique

- **À JET PLAT** façon pistolet à peinture pour une application régulière et facile.

- **À JET AJUSTABLE,** parfaite pour s'adapter à tous les types de supports.

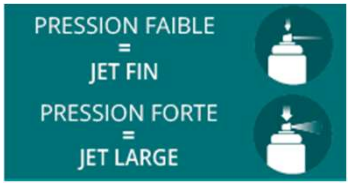

NUANCIER

22 teintes · 3 aspects

SATIN · MAT POUDRÉ · METALLISÉ

400 ML

SUPPORTS

Fenêtres, volets, portails, grilles, mobiliers, objets... :
• En BOIS, MÉTAUX, PVC, ALU, GALVA, ZINC ou CUIVRE
• Bruts ou à rénover (déjà peints, lasurés, vernis) ou Rouillés

Ne s'applique pas sur les matières plastiques en polypropylène, les sols, les supports maçonnés et les bois huilés ou cirés. Nous déconseillons l'utilisation de teintes sombres sur les supports PVC fortement exposés au soleil.

TEMPS DE SÉCHAGE

15min ENTRE 2 COUCHES

RENDEMENT AU LITRE

+/- **1 m²** FINI EN 2 COUCHES

MODE D'EMPLOI

PRÉPAREZ

La PRÉPARATION du support est une étape OBLIGATOIRE. Toute surface à peindre doit être propre, sèche, non grasse et sans écaille.
Ainsi, veillez à retirer toute partie non adhérente et la rouille éventuelle à l'aide d'une brosse métallique. Égrenez au papier de verre grain fin puis dépoussiérez. Dégraissez le fer à l'acétone et les métaux non ferreux avec un nettoyant à base de soude.

APPLIQUEZ

Dans un espace aéré, propre, dégagé et protégé. Conditions idéales d'application : entre 12° et 25°C sans pluie et sans vent.
1. Secouez l'aérosol pendant une minute.
2. Tenez l'aérosol droit à 20-25 cm de la surface à peindre.
3. Pulvérisez en réalisant des mouvements amples et réguliers en passes croisées à distance égale du support. Veillez à bien enrober les angles et les arêtes.
4. Évitez les surcharges de peinture pour un résultat sans coulures. En cas de coulure, laissez sécher, poncez et appliquez une autre couche.
5. Après 15 minutes, appliquez la seconde couche de peinture de la même façon.
6. Purgez la bombe tête en bas en appuyant sur la buse quelques secondes.

BON À SAVOIR

• Pour homogénéiser votre teinte et garantir une application optimale, secouez la bombe jusqu'à entendre la bille de mélange puis continuez pendant 1minute. Secouez également régulièrement pendant l'application.
• La performance et la résistance optimales sont obtenues après 15 jours de séchage.
Les propriétés anti-corrosion sont atteintes en appliquant minimum 2 couches uniformes de peinture.
L'aspect final de la peinture en bombe se stabilise après 15 minutes contre 15 jours pour la peinture en pot.
• N'appliquez pas sur un support chaud et évitez une forte exposition au soleil/pluie juste après l'application.
• Après utilisation, ne jetez pas les résidus dans l'évier, les toilettes, les égouts, les poubelles... afin d'éviter un rejet dans l'environnement.

V33 S.A – B.P.1 – F-39210 Domblans – Service Consommateurs : 03 84 35 00 00

La présente notice a pour but d'informer. Les renseignements reposent sur nos connaissances et notre expérience actuelle en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur. Etant donné la multiplicité des facteurs pouvant influencer l'emploi de nos produits, ils ne peuvent dispenser l'utilisateur de ses propres expériences. On ne saurait déduire de nos indications une garantie juridique. Cette fiche technique remplace toutes les éditions précédentes.

Mention légale : Dangereux. Respectez les précautions d'emploi.

Juillet 2025

Multi matériaux

BLANC RAL 9016	**ALUMINIUM**	**GRIS GALET** RAL 7045	**GRIS BLEUTÉ** RAL 7031	
ANTHRACITE RAL7016	**BLEU ORAGE** RAL 5023	**BLEU TURQUOISE**	**BLEU LAGUNE**	
NOIR RAL 9005	**VERT BASQUE** RAL 6005	**GARRIGUE**		**LUMIÈRE D'ÉTÉ**
ROUGE BASQUE RAL 3004	**COCCINELLE**	**PAPRIKA**	**CORAIL**	**MIEL** RAL 1004
PRUNE	**BRUN HAVANE**	**TAUPE**	**BEIGE ARGILE**	**ROUILLE**

ASPECT **SATIN**

Sauf **Aluminium :** Métallisé - **Anthracite :** Mat poudré, Satin et Métallisé
Noir : Mat poudré et Satin - **Rouille :** Mat poudré